CMA
200812054003

报告编号：YXJC210905-02

检 测 报 告

委托单位：七台河宝泰隆新能源有限公司

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。


3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司

四、检测点位示意图

1、有组织废气检测点位示意图

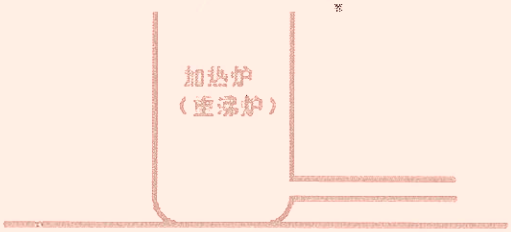

加热炉（连续炉）排放口1#测点位示意图

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
			排放浓度	7.8	7.9	——	mg/m³
				7.9		——	mg/m³
				8.0		——	mg/m³
				8.2		200	mg/m³
		低浓度颗粒物	折算浓度	8.4	9.6	200	mg/m³
				[illegible]		[illegible]	[illegible]
			排放速率	0.03		——	kg/h
				[illegible]	[illegible]	——	kg/h
				0.03		——	kg/h
			排放浓度	35	34	——	mg/m³
				30		——	mg/m³
				[illegible]		——	mg/m³
				37		850	mg/m³
加热炉（重							
调煤）排放口	2021.09.05	二氧化硫	折算浓度	[illegible]			

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
			排放浓度	6.0	6.83	——	mg/m³
				7.9		——	mg/m³
				6.6		——	mg/m³
		低浓度颗粒物	折算浓度	6.0	6.73	200	mg/m³
				7.8		200	mg/m³
				6.4		200	mg/m³
			排放速率	0.01	0.01	——	kg/h
				0.01		——	kg/h
				0.01		——	kg/h
			排放浓度	3L	3L	——	mg/m³
				3L		——	mg/m³
锅炉排放口2#	2021.09.05	二氧化硫	折算浓度	3L	3L	850	mg/m³
				3L		850	mg/m³
			排放速率	2.4×10^{-3}	2.4×10^{-3}	——	kg/h
				2.4×10^{-3}		——	kg/h
				2.4×10^{-3}		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量（m^3/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）
加热炉（重沸炉）排放口 1#	2021.09.05	3298	386.7	4.7	6.16
		3408	387.9	4.6	6.37
		3294	387.6	4.8	6.16
平均值		3333	387.4	4.7	6.23
氢气加热炉排放口 2#	2021.09.05	1616	205.8	4.2	4.27
		1627	204.6	4.7	4.31

2	二氧化硫	850	mg/m^3		
3	氮氧化物	——	mg/m^3		

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳　　审 核 人：

签发日期：2021年9月8日　　签 发 人：